


HSS

小形スライドスイッチ Miniature Slide Switches

RoHS対応品

RoHS
Compliance



■形名の説明/Part Numbering

HSS 1 12 A 12

シリーズ記号 ● Series code 電流容量 ● Current スイッチ特性 ● Switching function 端子形状 ● Terminal style


| | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------------------------|------------|---------------------------|
| 1 | 単極 1 pole | 単極 1 pole | スイッチ特性 Switching function | なし None | タブ端子 #187 Tab terminal |
| 2 | 2極 2 poles | 2極 2 poles | A K ON - OFF | 12 | はんだ端子 Solder terminal |
| | | | D N ON - ON | | |

■端子形状/Terminal style

| 単極/Single pole | | 2極/Double poles | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| タブ端子 #187 Tab term.#187 | はんだ端子 Solder term. | タブ端子 #187 Tab term.#187 | はんだ端子 Solder term. |
| | | | |

■パネル抜孔図

Panel Cut-Out Dimension




■品種一覧表

Table of Part Numbers → Page 331.

HSS112

単極/1 pole

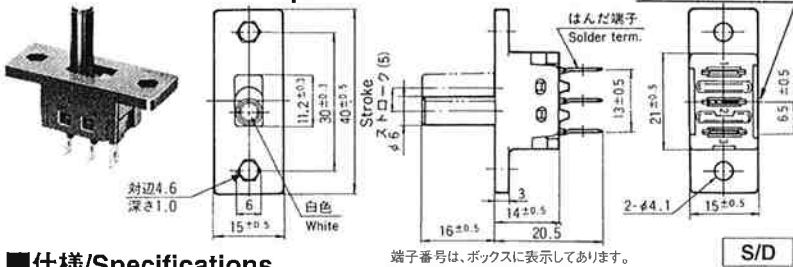

L寸法/Dimension L

| 端子形状 Terminal style | タブ端子 Tab | はんだ端子 Solder |
|------------------------|-------------|-----------------|
| 形名 Part No. | | |
| HSS112A | 24 | 20.5 |
| HSS112D | 24 | 20.5 |


■仕様/Specifications

| 定格 Rating | 初期接触抵抗 Initial contact resistance | 耐電圧 Dielectric strength | 絶縁抵抗 Insulation resistance | 電気的寿命 Electrical life |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| HSS112A HSS112D | 100mΩ Max. (DC2~4V 1A) | AC1500V 1 minute | 100M Ω Min. (DC500V) | 15,000 cycles |

| スイッチ特性 Switching function | 形名表示側から見て Viewed from part No. marking side | |
|------------------------------|--|-----|
| | | |
| 形名 Part No. | | |
| HSS112A | ON | OFF |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-1 | - |
| HSS112D | ON | ON |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-1 | 2-3 |


HSS208

2極/2 pole

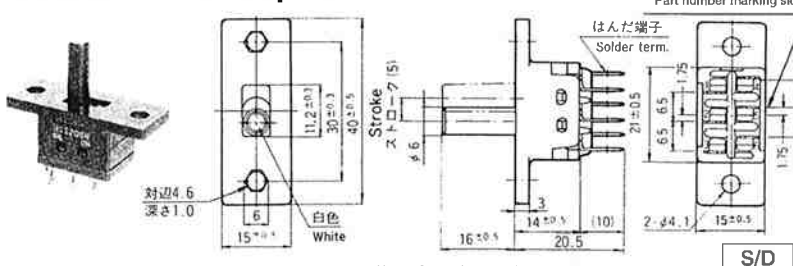

■仕様/Specifications

| 定格 Rating | 初期接触抵抗 Initial contact resistance | 耐電圧 Dielectric strength | 絶縁抵抗 Insulation resistance | 電気的寿命 Electrical life |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| HSS208K HSS208N | 100mΩ Max. (DC2~4V 1A) | AC1500V 1 minute | 100M Ω Min. (DC500V) | 15,000 cycles |

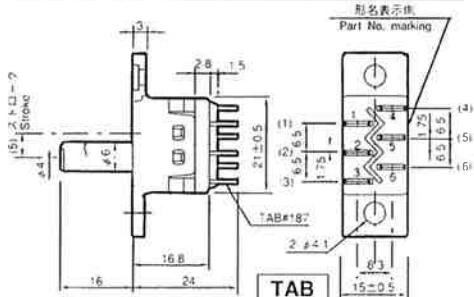

| スイッチ特性 Switching function | 形名表示側から見て Viewed from part No. marking side | |
|------------------------------|--|------------|
| | | |
| 形名 Part No. | | |
| HSS208K | ON | OFF |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-1 5-4 | - |
| HSS208N | ON | ON |
| 接続端子 Connecting terminals | 2-1 5-4 | 2-3 5-6 |

■印の形名確認は、331ページの品種一覧表をご参照ください。
■ : See page 331.

スライド
スイッチ