


MSP

押ボタンスイッチ Pushbutton Switches



仕様

接点仕様	銀メッキ接点	金メッキ接点
定格最大	AC125V 3A (抵抗負荷)	DC20V 25mA (抵抗負荷)
初期接触抵抗	20mΩ以下 (DC2~4V 1A)	20mΩ以下 (AC200μV 5mA)
耐電圧	AC1000V 1分間	
絶縁抵抗	100MΩ以上 (DC500V)	
電氣的寿命	5,000回	

Specifications

Contact specs.		Silver plated contacts	Gold plated contacts
Rating	Max.	3A 125VAC	25mA 20VDC
Initial contact resistance		20mΩ max. (1A 2~4VDC)	20mΩ max. (5mA 200μVAC)
Dielectric strength		1,000VAC 1 minute	
Insulation resistance		100MΩ min.	(500VDC)
Electrical life		5,000 operations	

形名の説明/Part Numbering

MSP 1 03 B G - Z




記号 Code	スイッチ特性 Switching Function
B	ON - (OFF)
C	OFF - (ON)


記号 Code	接点メッキ Contact plating
なし None	銀メッキ接点 Silver plated
G	金メッキ接点 Gold plated

端子形状

Terminal Style



単極単投/SPST

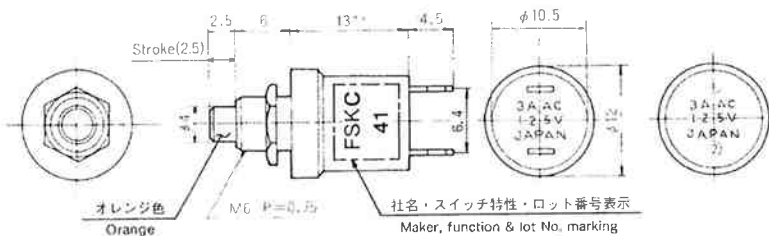

ボックスには端子番号を表示していません。
Terminal number not shown on box.


形名 Part No.	スイッチ特性 Switching function	ON	OFF
MSP103B-Z		ON	(OFF)
★ MSP103BG-Z		ON	(OFF)
接続端子 Connecting terminals		1-2	—
MSP103C-Z		OFF	(ON)
★ MSP103CG-Z		OFF	(ON)
接続端子 Connecting terminals		—	1-2

標準付属部品/Standard Accessories

(添付部品/Supplied separately)


ロックナット/Hex Nut

140008010237



パネル抜孔図/Panel Cut-Out Dimensions

取付パネル有効板厚: 3.5ミリ以下
Panel thickness : 3.5 mm max.



★(黒星)は、受注生産品です。
★: Made-to-order items.

(ON)、(OFF)は、モーメンタリーです。
(ON) & (OFF) : Momentary

●はんだ付け仕様/Soldering→Page 161.